

K型


コンパクト タイプ (本体S45C, ピンSCM415)

特長 ● 内径φ6mm～φ100mmまで19種類。
● ヨーク本体には焼入れ処理がされていない為、
納入先での追加加工が可能です。

用途 ● 各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、
圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、
コンベア、バルブ制御等その他産業機械。



**コンパクト設計で
多機能仕様の優れモノ。
省スペースでの使用が
可能です。**

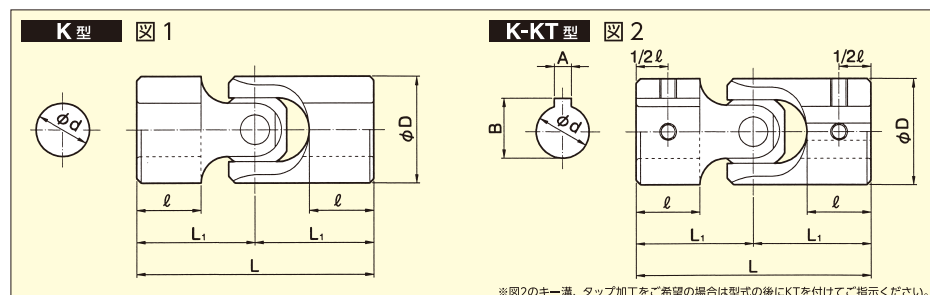

K-6～K-25
(分解不可)

K-30～K-100
(分解可)

KD型


コンパクト ダブルタイプ

特長 ● 内径φ6mm～φ100mmまで19種類。
● ヨーク本体には焼入れ処理がされていない為、
納入先での追加加工が可能です。
● K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、
より狭い場所での取付が可能です。

用途 ● 各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、
レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、
バルブ制御等その他産業機械。



**コンパクト設計の
ダブル機能タイプ。
多分野での機械設備に
マッチングが可能です。**

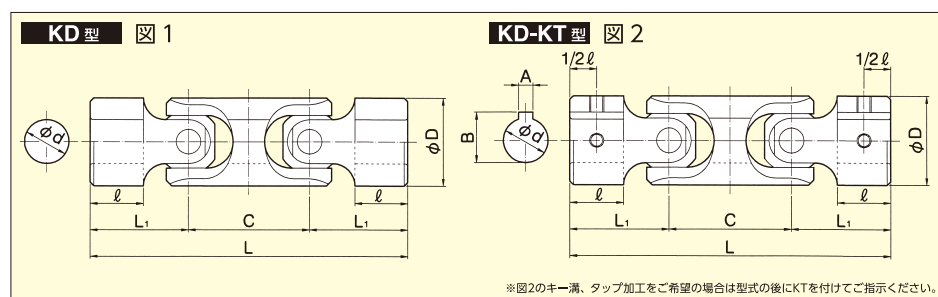

KD-6～KD-25
(分解不可)

KD-30～KD-100
(分解可)

仕様 ※KT型での標準キー、タップ加工寸法は下記になります。ご指定がある場合は、必ずご指示ください。

(単位: mm)

記号 形式	許容トルク (N.m)	最大トルク	許容回転数		許容曲角		ヨーク				K型		KD型	
			K型	KD型	K型	KD型	φdH7	φD	L1	ℓ	キー寸法 A×B	タップ 寸法	全長 L	重さ ≒(kg)
			(rpm)		θ(°)	2・θ(°)							全長 L	重さ ≒(kg)
K・KD-6	7.8	11.0	2,700	1,600	25	50	6	12	16.5	10	-	M3	33	0.02
K・KD-8	14.7	20.6	2,000	1,200	25	50	8	16	20	11	-	M3	40	0.05
K・KD-10	29.4	41.2	1,600	960	25	50	10	20	22.5	13	3x11.4	M4	45	0.09
K・KD-12	44.1	61.7	1,350	800	25	50	12	24	25.5	14	4x13.8	M4	51	0.13
K・KD-14	69	96.6	1,160	700	25	50	14	28	30.5	17	5x16.3	M5	61	0.2
K・KD-16	98	137.2	1,000	600	25	50	16	32	34.5	19	5x18.3	M6	69	0.3
K・KD-18	130	182	900	540	25	50	18	36	38.5	21	6x20.8	M6	77	0.43
K・KD-20	180	252	800	480	25	50	20	40	43.5	24	6x22.8	M6	87	0.52
K・KD-22	235	329	740	440	25	50	22	44	47.5	26	6x24.8	M6	95	0.8
K・KD-25	390	546	650	390	25	50	25	50	55.5	30	8x28.3	M8	111	1.1
K・KD-30	490	686	540	320	25	50	30	60	65	37	8x33.3	M8	130	2.0
K・KD-35	590	826	460	280	25	50	35	70	74.5	41	10x38.3	M8	149	3.2
K・KD-40	835	1,169	400	240	25	50	40	80	83.5	46	12x43.3	M8	167	4.7
K・KD-45	1,370	1,918	360	210	25	50	45	90	102.5	56	14x48.8	M10	205	7.3
K・KD-50	1,960	2,740	320	190	25	50	50	100	114	63	14x53.8	M10	228	8.2
K・KD-60	4,900	6,860	270	160	25	50	60	120	135	77	18x64.4	M12	270	17.0
K・KD-70	5,880	8,230	240	140	25	50	70	135	160	92	20x74.9	M12	320	25.0
K・KD-80	9,320	13,050	200	120	25	50	80	160	180	110	22x85.4	M14	360	37.0
K・KD-100	12,750	17,850	180	100	25	50	100	175	220	135	28x106.4	M16	440	66.0

- 別製・特注仕様品も承っております。(材質変更・寸法変更等)ジョイント設計につきましては幅広くご要望にお応えしております。上表の数値は標準仕様です。
- 安全上、仕様変更及び分解などはないでください。やむを得ず行う場合、いま一度お問い合わせください。
- 許容回転数はご使用条件により変動いたします。 ●許容角度は表記以上の広角使用が可能です。伝達効率・寿命等に悪影響を及ぼす場合があります。
- 改良の為、仕様・各部の寸法は予告なしに変更する場合があります。
- キー溝寸法 A×Bは JISB1301-1976に準じます。